


Unterflaschen Standardvarianten Vierrollig

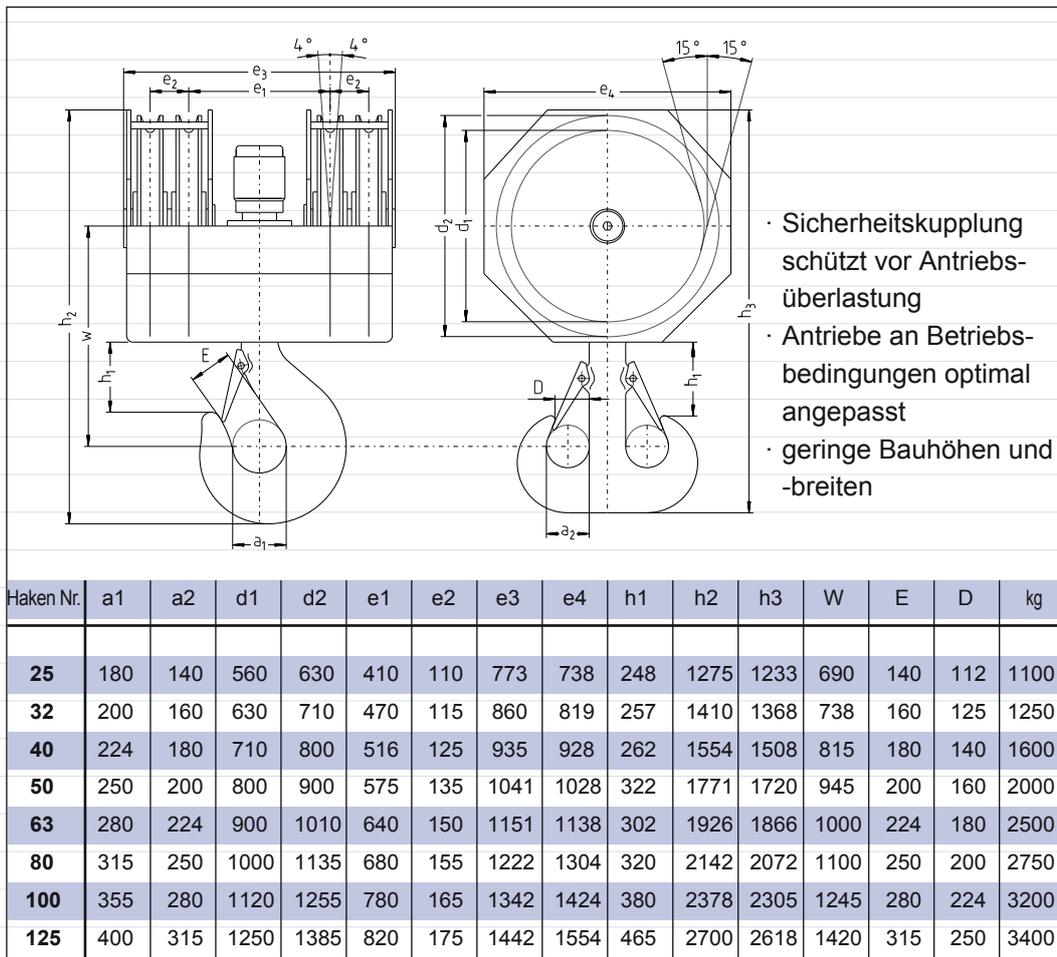

Änderungen vorbehalten.
Andere Hakengrößen und
-ausführungen auf Anfrage.

Technische Merkmale

- Hakengrößen und Formen nach DIN 15401 und 15402
- Einstufung nach DIN 15020 oder FEM
- Hakenmaulsicherung, federkraftbetätigt
- verschraubte, dickwandige Steckkonstruktion
- Wälzgelagerte, geschweißte Seilrollen in Rondenkonstruktion
- Drehstrom-Getriebemotoren 400V, 50Hz, IP55, für FU-Betrieb geeignet
- Antriebe auf einen Klemmenkasten verdrahtet
- Anschlagpunkt für Kabelzugentlastung (nicht dargestellt)
- Haken-Nenn Drehzahl ca. 1,0 min.⁻¹
- Drehbereich unendlich

MCD Maschinentechnik

Dipl. Ing. Uwe Richter
Hansestr. 6
D - 37574 Einbeck
Tel. +49.(0)5561. 924 017
Fax +49.(0)5561. 924 018
info@mcd-tec.de
www.mcd-tec.de